

人にやさしいクリエイティブ。それがTAIYUの技術です




特許申請中

敷鋼板ケレン機及び積重装置

Steel Sheet Cleaning and Stacking System


両面同時ケレンと自動積重機能(100枚)を装備
納得の洗浄品質と抜群の生産性

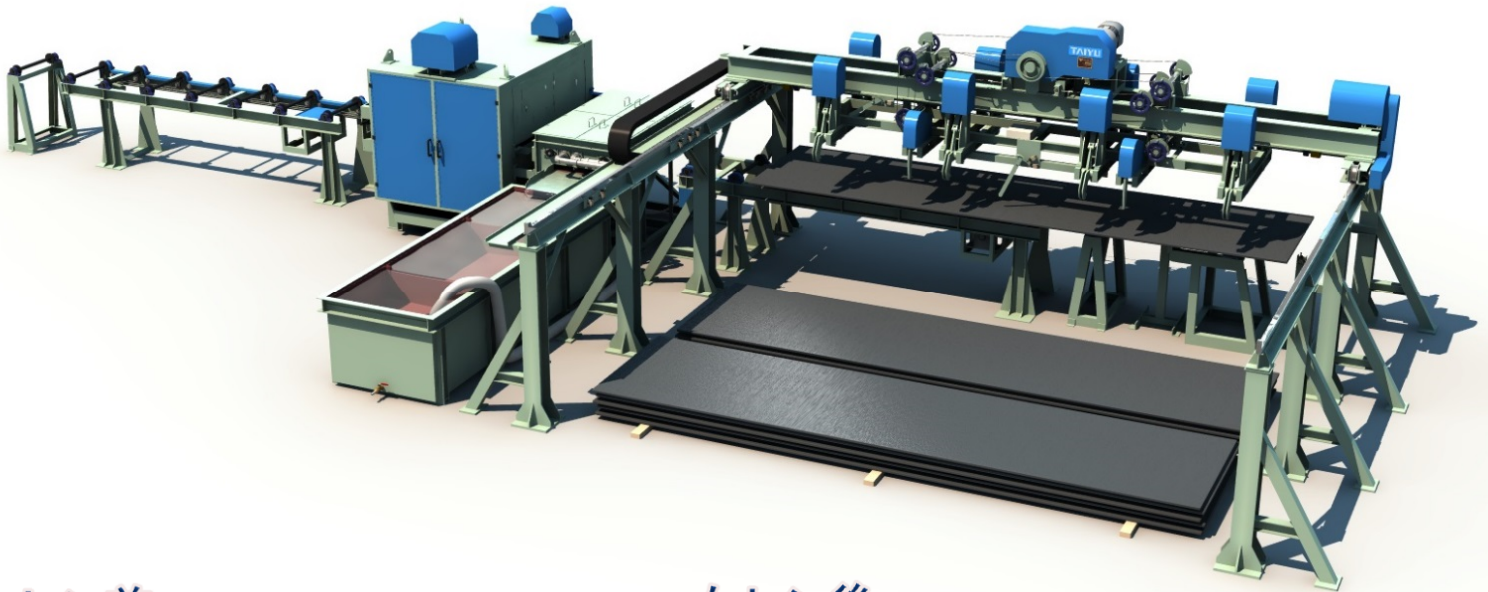


ケレン前



ケレン後



自動積重装置

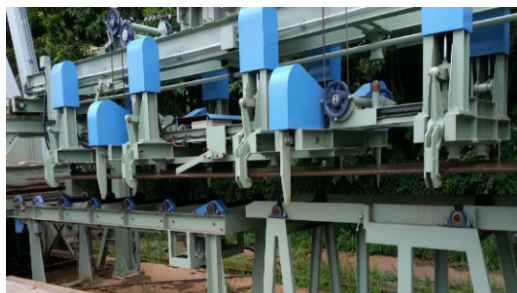

水洗装置
(洗浄水循環方式)



KANSAI 作り元気企業
予防のつくり優良企業
関西 市王づくり元気企業
経営革新企業





社団法人 仮設工業会第1種会員




〒572-0034 大阪府寝屋川市点野4丁目11番7号
TEL (072) 829-8101(代表) FAX (072) 829-8121
ホームページ : <http://www.taiyu-corp.com/>

敷鋼板ケレンライン全体図

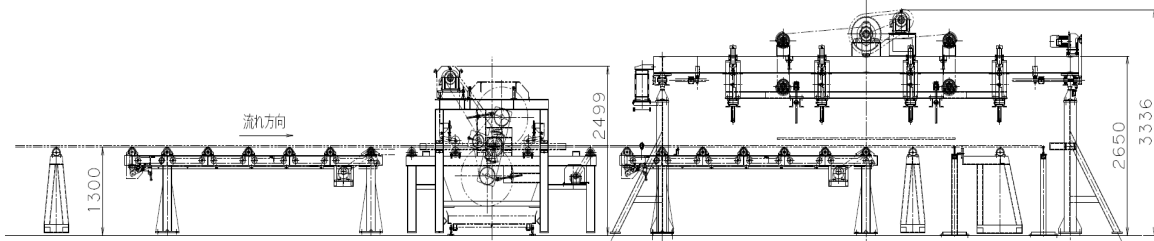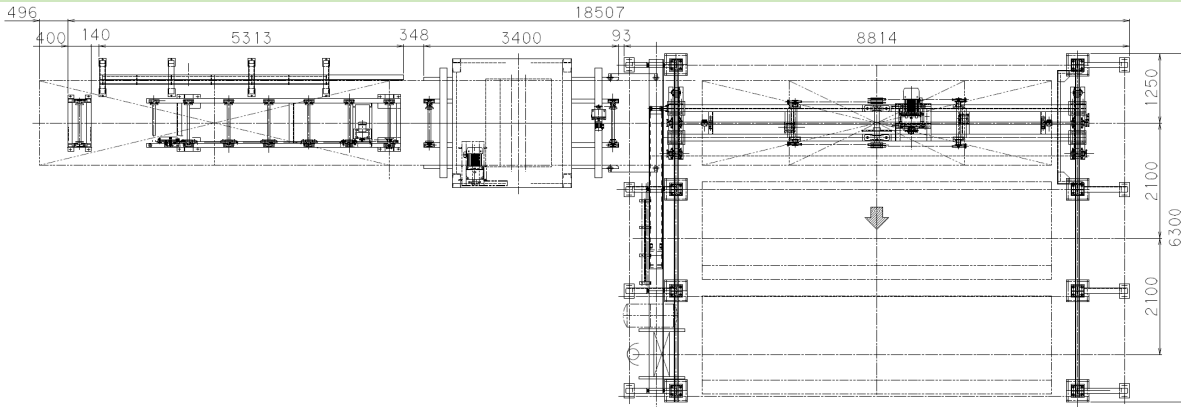

別モデル

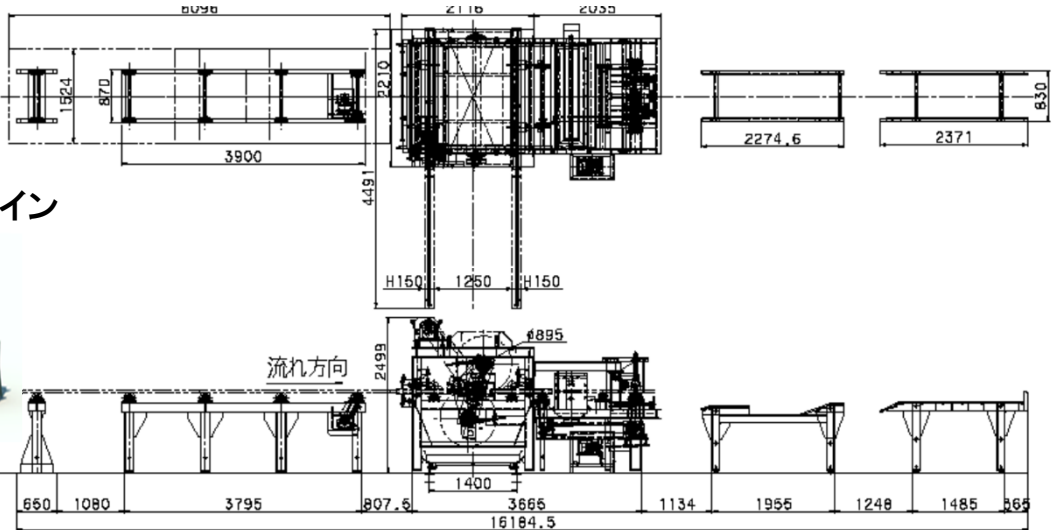

3枚自動積重装置 付ケレンライン



対象鋼板	5' × 20' × t 25,22 mm、5' × 10' × t 25,22 mm	
処理枚数	100枚/6.5時間 (ローディング時間を含まず)	
積重ね枚数	100枚	3枚
積重ね高さ	約1250mm (t25×50枚=1250)	約75mm (t25×3枚=75)
電気容量200V	15.7kw+コンプレッサー 7.5kw=23.2Kw	15Kw
積重ねローダー	吊り荷重 最大1900kg チャック 8セット チャック昇降ストローク 1500mm 昇降速度 7.72m/分 水平速度 17m/分	
コンベヤー速度	4~8m/分	
鉄板ケレン機	ケレン速度 4~8m/分 ケレン回転数 120~240rpm	

※ 改良の為 仕様は予告なく変更する事があります。