


已註冊專利

高效能鋼管清潔■彎曲矯正機

TP-R型

TAIYU PIPE REFORMER

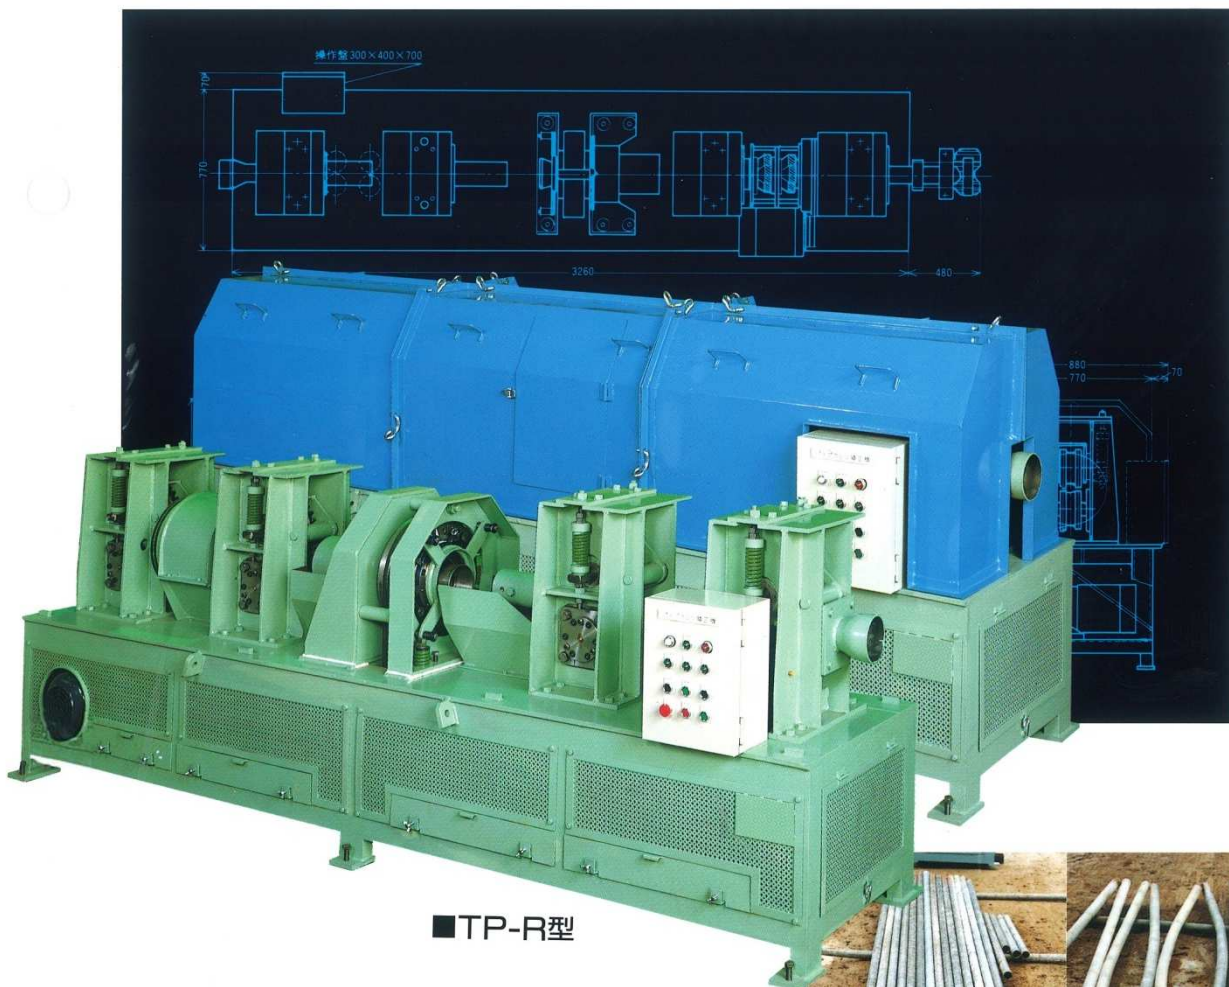

■ TP-R型

- TP-4 具有 40m/分的清潔處理能力，並同時進行鋼管彎曲矯正
- TP-R 係基於塑性理論的鋼管清潔及彎曲矯正機



処理後

処理前

規格

| 型式 | | TP-R 型 |
|-------|----------|---------------------------|
| 対象鋼管 | 管径 x 管壁厚 | Ø48.6 X 2.4mm |
| | 長度 | 清潔/1m 以上 ; 矯正/2m 以上 |
| 馬 達 | 矯正用 | 2.2KW / 220V |
| | 清潔用 | 2.2KW / 220V |
| | 進料用 | 5.5KW / 220V |
| 處理速度 | | 標準 40m/min. |
| 外部尺寸 | | 3,740 x 880 x 1,350 (含上蓋) |
| 總 重 量 | | 2,500kg |
| 通 道 | | 870MM (鋼管中心高度) |
| 附 註 | | 铆製加工品可通過,附矯正變換機能 |

* 改良變更不另通知

* 處理能力為機械本身實際動能, 事前準備或其他相關操作時間未含